
RECESSED OPTIMA SWITCH| Barriere d'aria ad incasso

Caratteristiche

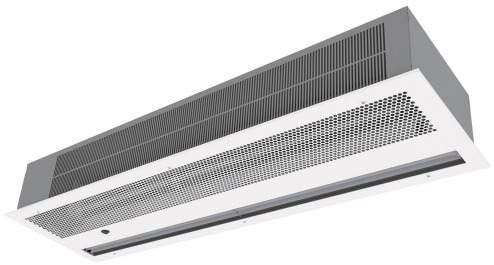


- Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, pronto per essere installato a incasso nel controsoffitto.
- Griglia di aspirazione (senza manutenzione) integrata in unico telaio bianco RAL 9016 oppure nero RAL 9005.Altri colori sono disponibili su richiesta.
- Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica.
- Ventilatori a flusso incrociato a bassa rumorosità, azionati da motore a rotore esterno a 2 velocità.
- Tipo "A" senza riscaldamento, solo ventilazione.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifiche

50Hz

Modello	In sola ventilazione Portata d'aria nominale (m³/h)	Altezza di installazione consigliata (m)
RO SW 1000 A	1700	2.8
RO SW 1500 A	2200	2.8
RO SW 2000 A	3200	2.8

Dimensioni

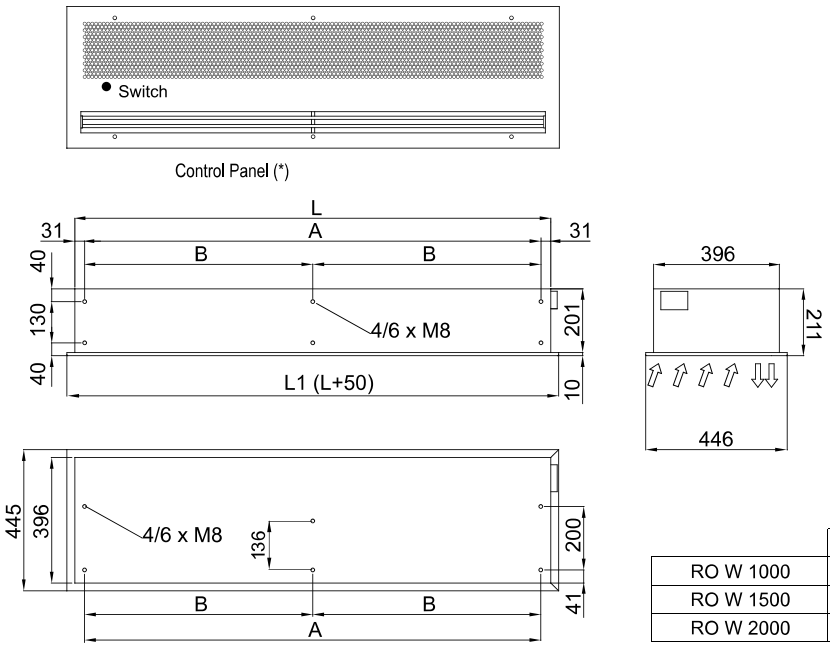

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969