
Caratteristiche

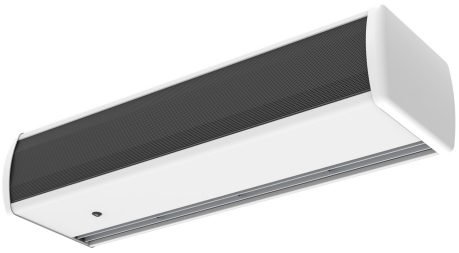


- Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, rifinita con verniciatura epossipoliestere bianco RAL9016 di serie.Altri colori sono disponibili su richiesta.
- Griglia di aspirazione microforata con funzioni filtro e facile manutenzione.Non necessita di prefiltro.
- Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica.
- Ventilatori a flusso incrociato a bassa rumorosità, azionati da motore a rotore esterno a 2 velocità.
- Tipo "A" senza riscaldamento, solo ventilazione.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifiche

50Hz

Modello	In sola ventilazione Portata d'aria nominale (m^3/h)	Altezza di installazione consigliata (m)
OPT SW 1000 A	1500	2.8
OPT SW 1500 A	2150	2.8
OPT SW 2000 A	2900	2.8

Dimensioni

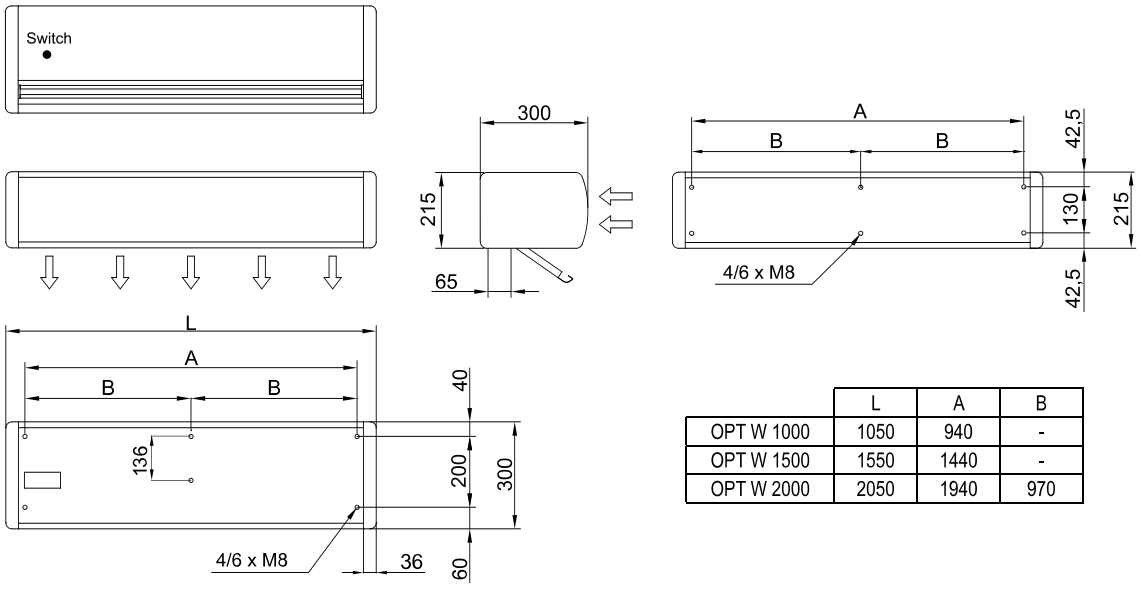

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970