



Caratteristiche



- Barriera d'aria ad incasso compatta, a basso profilo con vista integrale della griglia e pompa di calore a risparmio energetico: Fino al 70% di riduzione di costi ed emissioni di CO2 (modalità riscaldamento).
- Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, pronto per essere installato a incasso nel controsoffitto.
- Griglia di aspirazione (senza manutenzione) realizzata in profili di alluminio e ugello di soffiaggio, integrati nell'intelaiatura singola di colore bianco RAL 9016. Altri colori sono disponibili su richiesta.
- Ventilatori centrifughi a doppio flusso azionati da un motore a rotore esterno e basso livello di rumorosità. Selezione a 5 velocità. Modelli EC assemblati con ventilatori a bassissimo consumo energetico.
- Inclusa batteria ad espansione diretta per solo riscaldamento, con sensori di temperatura installati.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Pronto per il collegamento all'unità DAIKIN Inverter in pompa di calore esterna (R410A) e valvola di espansione non inclusa, il cliente deve acquistarla. Richiede KIT di interfaccia DAIKIN DX adattato per barriera d'aria e controllo programmabile.
- DX VRV:  
Pronto per il collegamento all'unità DAIKIN VRV in pompa di calore esterna (R410A) e valvola di espansione non inclusa, il cliente deve acquistarla. Richiede KIT di interfaccia DAIKIN VRV adattato per barriera d'aria e controllo programmabile.

Specifiche

50Hz

Pompa di calore - DX		
Modello	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RDAM ECM 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 DX18-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 3/8"	

Pompa di calore - VRV		
Modello	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RDAM ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	


**Pompa di calore - VRV**

Modello	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RDAM ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	

60Hz

**Pompa di calore - DX**

Modello	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RDAM ECM 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 DX18-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 3/8"	



**Pompa di calore - VRV**

Modello	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RDAM ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	

Pompa di calore - VRV

Modello	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RDAM ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
RDAM ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	

Dimensioni

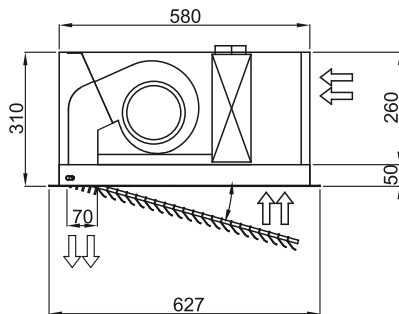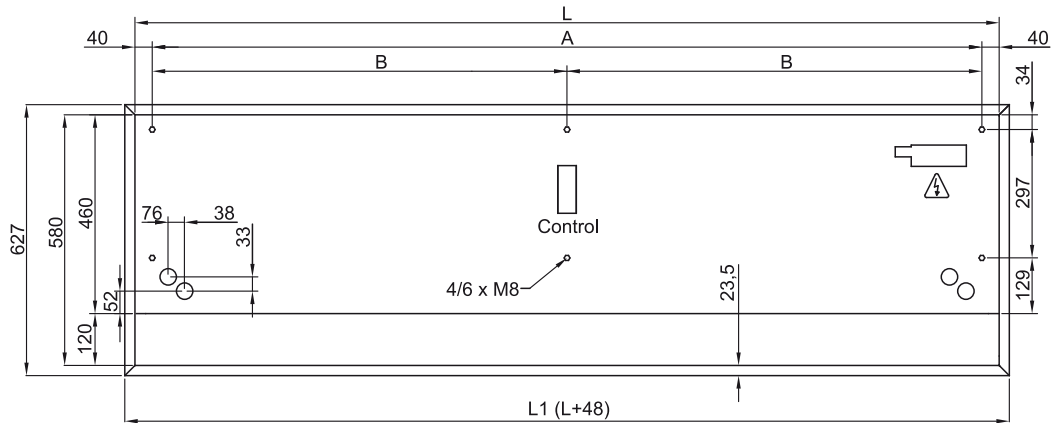

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210