DAM VRF-HA| Barriere d'aria in pompa di calore Haier

Caratteristiche



- Barriere d'aria in pompa di calore a risparmio energetico: Fino al 70% di riduzione di costi ed emissioni di CO2 (modalità riscaldamento).
- Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, rifinita con verniciatura epossipoliestere bianco RAL9016 di serie.Altri colori o acciaio inossidabile sono disponibili su richiesta.
- Pannello anteriore con opzioni personalizzate e possibilità di includere loghi su misura, segnali, grafiche, immagini, etc.
- Le aperture si trovano dietro il pannello anteriore. Non necessitano di manutenzione.
- Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica, regolazione da 0 a 15° su entrambi i lati.
- Ventilatori centrifughi a doppio flusso azionati da un motore a rotore esterno e basso livello di rumorosità. Selezione a 5 velocità.Modelli EC assemblati con ventilatori a bassissimo consumo energetico.
- Inclusa batteria ad espansione diretta per solo riscaldamento, con sensori di temperatura installati.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
  Pronto per il collegamento alla pompa di calore esterna HAIER VRF (R410A). Richiede KIT interfaccia HAIER VRF adattato per barriera d'aria con valvola ad espansione e controllo programmabile.

Specifiche

50Hz


Modello	Pompa di calore - VRF Portata d'aria nominale (m³/h)	Altezza di installazione consigliata (m)
DAM ECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8
DAM ECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
DAM ECM 3000 VRF26-HA	4920	2,5-3,8
DAM ECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2
DAM ECG 3000 VRF29-HA	5840	3-4,2
DAM ECG 3000 VRF34-HA	5840	3-4,2

60Hz

Modello	Pompa di calore - VRF Portata d'aria nominale (m³/h)	Altezza di installazione consigliata (m)
DAM ECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8
DAM ECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8

Modello	Pompa di calore - VRF Portata d'aria nominale (m³/h)	Altezza di installazione consigliata (m)
DAM ECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
DAM ECM 3000 VRF26-HA	4920	2,5-3,8
DAM ECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2
DAM ECG 3000 VRF29-HA	5840	3-4,2
DAM ECG 3000 VRF34-HA	5840	3-4,2

Dimensioni

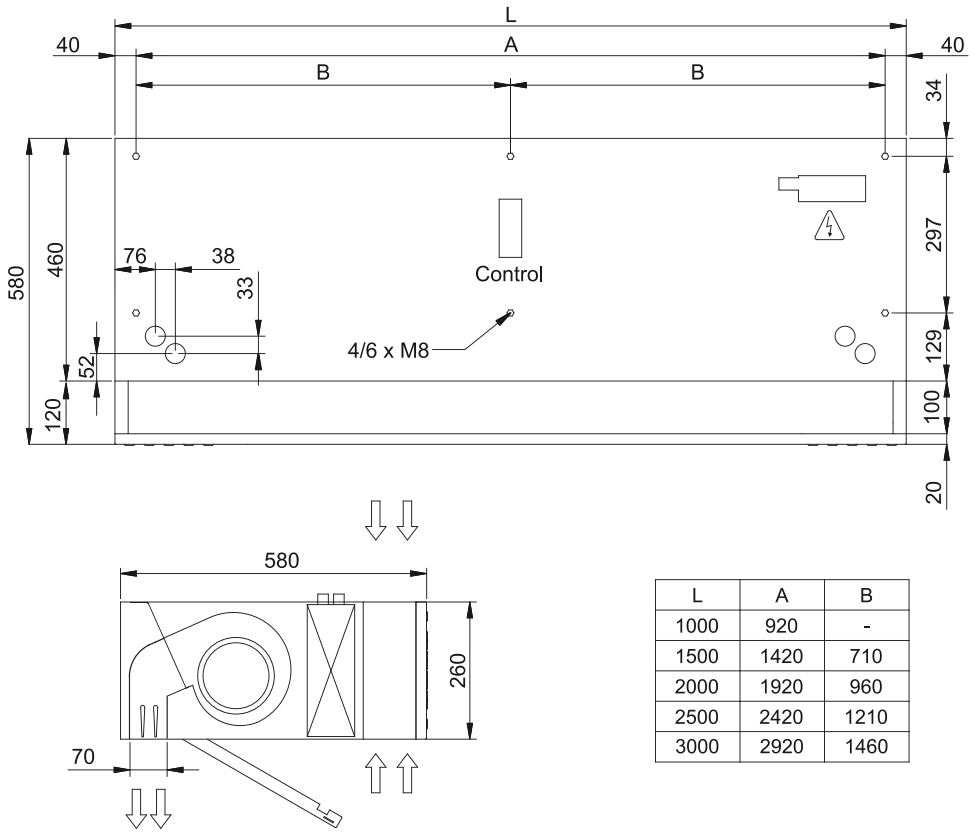

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460