



## Caratteristiche



- Barriere d'aria in pompa di calore a risparmio energetico: Fino al 70% di riduzione di costi ed emissioni di CO2 (modalità riscaldamento).
- Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, rifinita con verniciatura epossipoliestere bianco RAL9016 di serie. Altri colori o acciaio inossidabile sono disponibili su richiesta.
- Griglia di aspirazione microforata con funzioni filtro e facile manutenzione. Incluso prefiltro interno.
- Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica, regolazione da 0 a 15° su entrambi i lati.
- Ventilatori centrifughi EC a doppia aspirazione azionati da un motore a rotore esterno, a bassa rumorosità, con efficienza dei ventilatori a bassissimo consumo.
- Incluso prefiltro interno.
- Pannello di controllo Plug&Play CS-5DX-NE slave DX con 5 velocità di selezione e 10 m di cavo telefonico incluso.
- Optional: Advanced Clever Control (programmable, automatic, intelligent, energy savings, Modbus RTU for BMS...) with special program to work in cooling mode which avoids water condensation. It regulates cooling power to maintain air speed and get the environments separation.
- DX VRF:  
Pronto per il collegamento alla pompa di calore esterna HAIER VRF (R410A).  
Richiede KIT interfaccia HAIER VRF adattato per barriera d'aria con valvola ad espansione e controllo programmabile.

## Specifiche


50Hz

| Pompa di calore - VRF |                                |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| Modello               | Portata d'aria nominale (m³/h) | Altezza di installazione consigliata (m) |
| BB 1000 VRF17-HA      | 3510                           | 5-7                                      |
| BB 1500 VRF24-HA      | 4680                           | 5-7                                      |
| BB 2000 VRF35-HA      | 7020                           | 5-7                                      |
| BB 2500 VRF43-HA      | 8190                           | 5-7                                      |
| BB 3000 VRF47-HA      | 9360                           | 5-7                                      |

60Hz

| Pompa di calore - VRF |                                |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|
| Modello               | Portata d'aria nominale (m³/h) | Altezza di installazione consigliata (m) |
| BB 1000 VRF17-HA      | 3510                           | 5-7                                      |
| BB 1500 VRF24-HA      | 4680                           | 5-7                                      |
| BB 2000 VRF35-HA      | 7020                           | 5-7                                      |
| BB 2500 VRF43-HA      | 8190                           | 5-7                                      |
| BB 3000 VRF47-HA      | 9360                           | 5-7                                      |

Dimensioni

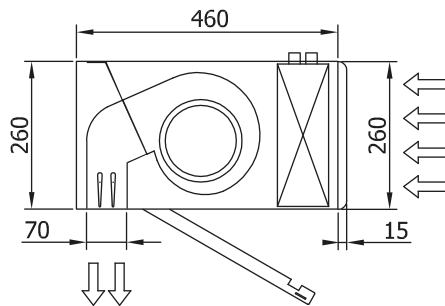

| L    | A    | B    |
|------|------|------|
| 1000 | 920  | -    |
| 1500 | 1420 | 710  |
| 2000 | 1920 | 960  |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |