Caratteristiche

È consigliata una barriera d'aria Minibel per aperture fino a 1,8m di altezza. Può essere utilizzato anche come riscaldatore elettrico sull'ingresso per offire un caloroso benvenuto.



- Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, rifinita con verniciatura epossipoliestere bianco RAL9016 di serie.Altri colori sono disponibili su richiesta.
- Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica.
- Ventilatori assiali compatti, bassa rumorosità.
- Tipo "E" con elementi schermati elettrici.Tipo "A" senza riscaldamento, solo ventilazione.
- Interruttore integrato per controllo di ventilazione e riscaldamento.
- Cavo di connessione di 1,5 m di lunghezza integrato. Incluso supporto a parete.


Specifiche

50Hz

In sola ventilazione		
Modello	**Portata d'aria nominale** (m³/h)	**Altezza di installazione consigliata** (m)
MIN 600 A	420	1,8
MIN EC 600 A	600	2
MIN 900 A	630	1,8
MIN EC 900 A	900	2

Riscaldamento con batteria elettrica			
Modello	**Portata d'aria nominale** (m³/h)	**Potenza di riscaldamento batteria elettrica 230Vx1** (kW)	**Altezza di installazione consigliata** (m)
MIN 600 E230	420	2,5	1,8
MIN EC 600 E230	600	2.5	2
MIN 900 E230	630	3,2	1,8
MIN EC 900 E230	900	3.2	2

Dimensioni

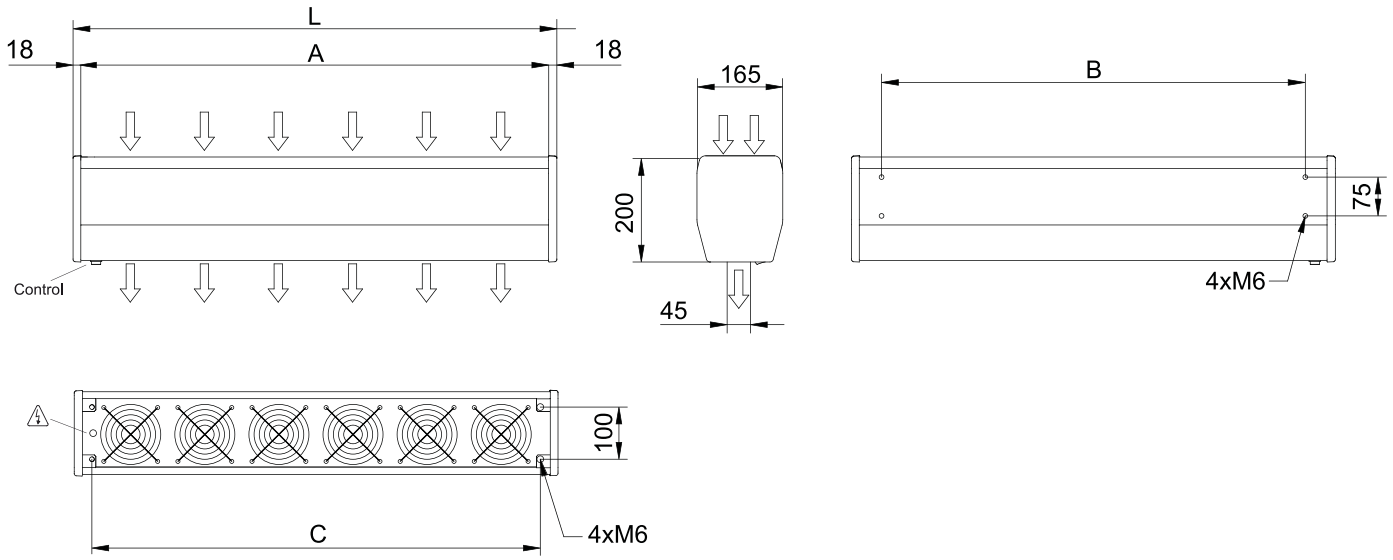

	L	A	B	C
MIN 600	636	600	520	566
MIN 900	936	900	820	866