

Caratteristiche



- Barriere d'aria in pompa di calore a risparmio energetico: Fino al 70% di riduzione di costi ed emissioni di CO2 (modalità riscaldamento).
- Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, rifinita con verniciatura epossipoliestere bianco RAL9016 di serie. Altri colori o acciaio inossidabile sono disponibili su richiesta.
- Griglia di aspirazione microforata con funzioni filtro e facile manutenzione. Incluso prefiltro interno.
- Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica, regolazione da 0 a 15° su entrambi i lati.
- Ventilatori centrifughi a doppio flusso azionati da un motore a rotore esterno e basso livello di rumorosità. Selezione a 5 velocità. Modelli EC assemblati con ventilatori a bassissimo consumo energetico.
- Incluso prefiltro interno.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
Pronto per il collegamento all'unità DAIKIN Inverter in pompa di calore esterna (R32) e valvola di espansione non inclusa, il cliente deve acquistarla. Richiede KIT di interfaccia DAIKIN DX adattato per barriera d'aria e controllo programmabile.
- DX VRV:
Pronto per il collegamento all'unità DAIKIN VRV in pompa di calore esterna (R410A) e valvola di espansione non inclusa, il cliente deve acquistarla. Richiede KIT di interfaccia DAIKIN VRV adattato per barriera d'aria e controllo programmabile.

Specifiche

50Hz

| Modello | Portata d'aria nominale (m³/h) | Pompa di calore - DX | | |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | Altezza di installazione consigliata (m) | Unità esterna 230Vx1 | Unità esterna 400Vx3 |
| ZEN ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERA 100 AV | ERA 100 AY 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERA 125 AV | ERA 125 AY 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERA 140 AV | ERA 140 AY 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 DX22-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERA 200 AYF 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERA 250 AYF 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERA 300 AYF 7/8" - 1/2" |
| ZEN ECG 3000 DX25-DA | 5840 | 3-4,2 | - | ERA 250 AYF - |
| ZEN ECG 3000 DX29-DA | 5840 | 3-4,2 | - | ERA 300 AYF - |


| Modello | Portata d'aria nominale (m³/h) | Pompa di calore - VRV | |
|-----------------------|--------------------------------|--|-------------|
| | | Altezza di installazione consigliata (m) | |
| ZEN ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 3000 VRV25-DA | 5840 | 3-4,2 | - |
| ZEN ECG 3000 VRV29-DA | 5840 | 3-4,2 | - |

60Hz

| Pompa di calore - DX | | | | | |
|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Modello | Portata d'aria nominale (m ³ /h) | Altezza di installazione consigliata (m) | Unità esterna 230Vx1 | Unità esterna 400Vx3 | |
| ZEN ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERA 100 AV | ERA 100 AY | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERA 125 AV | ERA 125 AY | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERA 140 AV | ERA 140 AY | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 DX22-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERA 200 AYF | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERA 250 AYF | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERA 300 AYF | 7/8" - 1/2" |

| Pompa di calore - VRV | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|
| Modello | Portata d'aria nominale (m ³ /h) | Altezza di installazione consigliata (m) | |
| ZEN ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |

Dimensioni

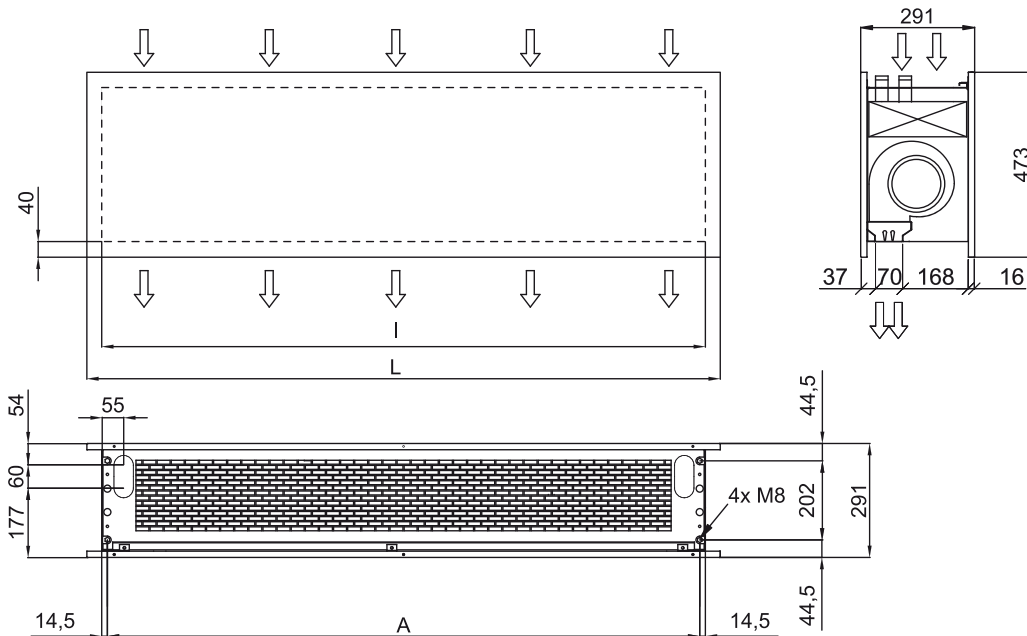

| | L | I | A |
|----------|------|------|------|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |