


Caratteristiche

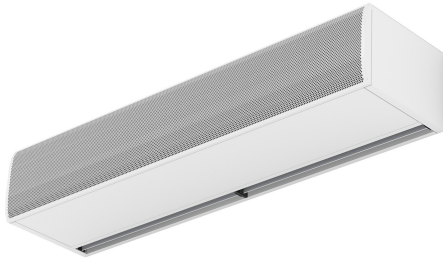

- Progettata specialmente per essere installata su varchi di celle frigorifere e congelatori.
- Struttura autoportante del vano in lamina di acciaio zincato, rifinita con verniciatura epossipoliestere bianco RAL9016 di serie. Altri colori o acciaio inossidabile sono disponibili su richiesta.
- Ampia griglia di aspirazione sfaccettata che evita una manutenzione eccessiva. Disponibile anche con griglia piatta di aspirazione microperforata, più elegante per porte commerciali dove non si necessita di riscaldamento.
- Vani in alluminio anodizzato, forma aerodinamica, regolazione da 0 a 15° su entrambi i lati.
- Ventilatori centrifughi EC a doppia aspirazione azionati da un motore a rotore esterno, a bassa rumorosità, con efficienza dei ventilatori a bassissimo consumo.
- Tipo "A" senza riscaldamento, solo ventilazione.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Specifiche

50Hz

In sola ventilazione		
Modello	Portata d'aria nominale (m ³ /h)	Altezza di installazione consigliata (m)
KBB 1000 A	4020	5-7
KBB 1500 A	5360	5-7
KBB 2000 A	8040	5-7
KBB 2500 A	9380	5-7
KBB 3000 A	10720	5-7
KSB 1000 A	3060	3,5-5
KSB 1500 A	4080	3,5-5
KSB 2000 A	6120	3,5-5
KSB 2500 A	7140	3,5-5
KSB 3000 A	8160	3,5-5

60Hz

In sola ventilazione		
Modello	Portata d'aria nominale (m ³ /h)	Altezza di installazione consigliata (m)
KSB 1000 A	3060	3,5-5
KSB 1500 A	4080	3,5-5
KSB 2000 A	6120	3,5-5
KSB 2500 A	7140	3,5-5
KSB 3000 A	8160	3,5-5


Dimensioni

View from the top / Vista superior



Lateral View / Vista Lateral

View from the bottom / Vista inferior

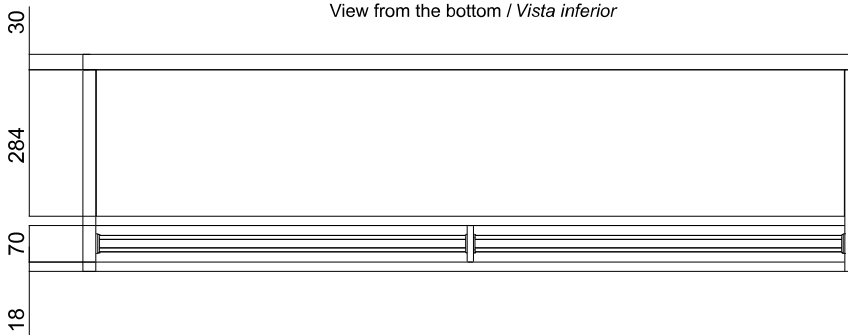

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460